弘德网

麋鹿 PX3便携式X光机

- 接收屏采用非晶硅技术
- 操作软件采用触控方式 方便操作
- 有线，无线双控制模式
- 标配3D 成像功能
- 85毫米钢板穿透能力
- 软件、接收屏均为国内自主研发生产

使用场景：

1. 火灾调查现场查找燃烧后被烧结在一起的物体

2. 安全检查现场对隐藏的物品进行查找

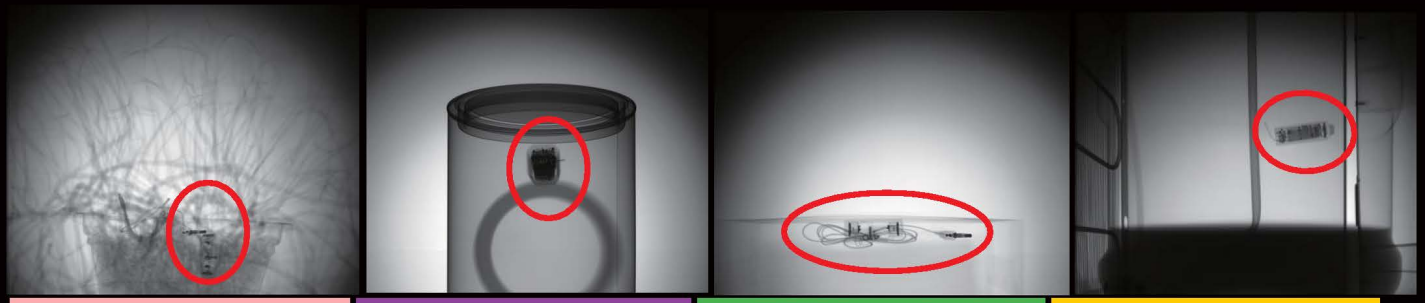

花盆中藏匿的非法装置　铁罐中藏匿的非法装置　纸巾盒中藏匿的非法装置　饮水机中藏匿的非法装置

技术参数：

模块	项目	参数
接收屏	外形尺寸	460 毫米 X380 毫米 X15 毫米
	重量	3.5公斤
	成像面积	430 毫米 X350 毫米
	扫描盲区	上下左右均为 15 毫米
	像素尺寸	140um
	空间分辨率	3.5lp/mm
	穿透力	在距离被测物体 25 厘米处可穿透 85 毫米钢板并看到钢板背后的铅块
	灰阶度	65536
软件	界面	中文操作界面，触摸屏操作
	图像处理	灰阶度调节，颜色反转，浮雕效果，边缘增强，锐化，局部放大，长度测量，拼接，3D成像
处理终端	笔记本	配置不低于 i5/8G/512G/14 寸/触摸屏
连接方式	有线	50 米有效距离
	无线	50 米有效距离